



Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat przystankowych o następujących parametrach technicznych:

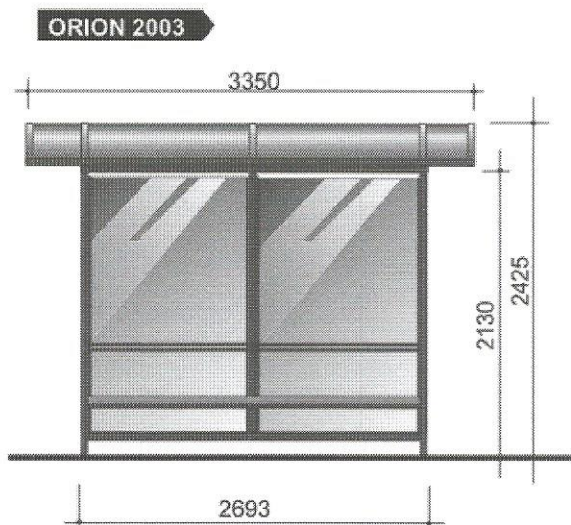

WERSJE ŚCIANEK BOCZNYCH

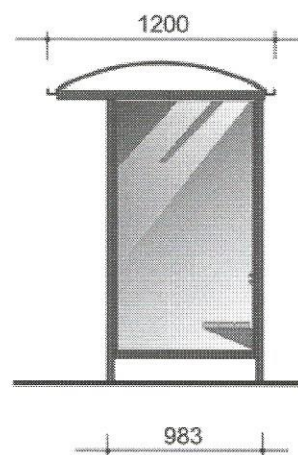


ścianka z cofniętym słupkiem

a) wiata przystankowa ORION 2003 ST (2 Mod ściana boczna o szerokości do 1000)

- ilość sztuk- **jedna sztuka**
- kolor konstrukcji szary (z palety real szczegóły do uzgodnienia)
- ściany boczne pełne
- ławka z drewna iglastego długość ławki ilość modułów- 2
- komplet fundamentów prefabrykowanych
- montaż i transport w cenie

b) wiata przystankowa ORION 2005 ST (3 Mod szerokie)

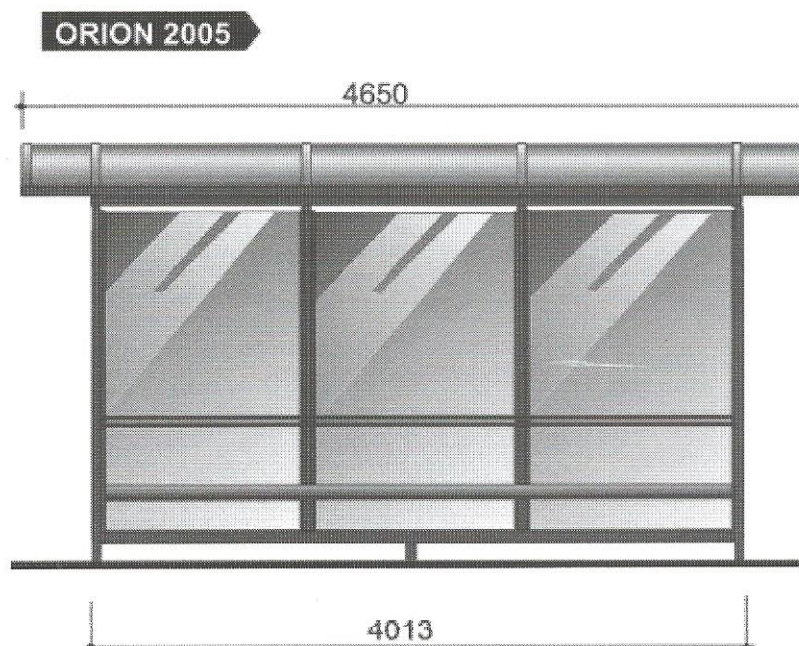

WERSJE ŚCIANEK BOCZNYCH



ścianka pełna

- ilość sztuk- **dwie sztuki**
- kolor konstrukcj (z palety real szary) – do uzgodnienia
- kolor konstrukcji dachu czerwony (kolor z palety real 3020)- odcień szarości konstrukcji na zdjęciu poglądowym poniżej.
- ściany boczne pełne
- ławka z laminatu na całej długości wiaty
- komplet fundamentów prefabrykowanych
- tabliczka boczna z nazwą przystanku- dla obu wiat
- kosz na śmieci montowany do wiaty (kolor z palety real 3020)
- montaż i transport w cenie