

Nr sprawy ZP....**63**....2019

Wołomin, dnia **06.05**.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

zadanie 1 - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Czarnej.

Zadanie 2 - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Helenowie`

zadanie 3 - Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach- realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.

Zadanie 4 - Sprzęt zabawowy na plac zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Ossowie

zadanie 5 - Doposażenie placu zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Zagościńcu

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia.

1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

2. Przedmiot zamówienia:

zadanie 1- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Czarnej.

Zadanie 2- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażemz montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Helenowie`

Zadanie 3- Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach- realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.

Zadanie 4- Sprzęt zabawowy na plac zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Ossowie

Zadanie 5- Doposażenie placu zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Zagościńcu

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr. 1 do zaproszenia.

4. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/techniczną zaproponowanego produktu.
5. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób szczegółowy z dokumentacją zapytania ofertowego. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
 - 1) Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsca realizacji zamówienia, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
 - 2) Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009.
 - 3) Montaż urządzeń należy wykonać z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN EN 1177:2009.
 - 4) Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z PN-EN 1176:2009 wystawione przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA), tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje: nazwa, adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwa, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania. Tabliczki przy każdym urządzeniu informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania, karty techniczne urządzenia (z określeniem wymogów stref bezpieczeństwa, wysokości swobodnego upadku, zdjęcia i wizualizację), instrukcję użytkowania, instrukcję konserwacji, opis montażu, oznaczenie poziomu gruntu. W/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca dostarczy tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
8. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, posiadać wysoką jakość i trwałość.
9. Warunki dostawy:
 - 1) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wszystkich elementów stanowiących przedmiot zamówienia na teren miasta Wołomin oraz ich montażu z uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynności i materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania.
 - 2) Montaż nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Kalkulując swoją ofertę cenową wykonawca powinien uwzględnić obok ceny towarów również **pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszt transportu, załadunku i rozładunku, montażu, zakupu materiałów pracy sprzętu oraz uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac.** Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty. Wykonawca kalkulując cenę weźmie pod uwagę, że jest odpowiedzialny za ich prawidłową wycenę uwzględniając koszty robót budowlanych, transportu, załadunku, rozładunku, montażu, demontażu, marżę, zysku,

opłaty, podatki i inne zobowiązania wynikające z umowy.

3) Dostawa będzie możliwa w dni robocze w godz. 08:00-15:00, odbiór prac w dni robocze w godzinach 8:30-15:00

4) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z **3- dniowym wyprzedzeniem** o terminie i godzinie dostawy o odbioru przedmiotu zamówienia .

10. Sposób obliczenia ceny: **cena netto + podatek VAT= cena brutto**

11. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy

12. Warunki płatności: przelewem na konto w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

13. Warunki udziału w postępowaniu: *(można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy)*

14. Kryteria oceny ofert: **cena 100%**

15. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

16. Sposób przygotowania oferty cenowej:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu.

17. Termin i forma złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.....2019 r., do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie,

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (**stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3**).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie **opisanej tytułem postępowania**.

Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

18. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 13.05.....2019 r., o godz. 10.15 w siedzibie **Zamawiającego pok. Nr. 20 (parter)**.

19. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Mangos pokój 20, tel. 022 763 30 98;

20. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy
- 2) karty techniczne/katalogowe produktów/certyfikaty
- 3) istotne postanowienia umowy umowy

2019 -05- 0 6

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej

Piotr Myszkowski

(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

zadanie 1- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Czarnej.

Zestaw zabawowy – wielofunkcyjny przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat

Zestaw powinien składać się z wieży z dachem czterospadowym, wieży otwartej, zjeżdżalni ślimakowej, zjeżdżalni prostej jednotorowej, ścianki wspinaczkowej łukowej z uchwytyami, zjazdu strażackiego typu freesbe z 5 spodkami, powinien posiadać co najmniej 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi, zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych, 2 panele zabawowo – edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, bułaj z elementem przezroczystym, elementy sprawnościowe takie jak: poręcze do podciągania się, dwuelementowa ścianka wspinaczkowa, Wymiary urządzenia: 392/889/190 cm, wymiary strefy bezpieczeństwa: 63,00 m² wysokość swobodnego upadku HIC: 190 cm. Zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonać z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonać z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu różna dla każdej grupy lecz nie mniejsza niż 5 mm; podesty, schody i platformy wykonać ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonać ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, obejmę służącą do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonać z aluminium malowanego proszkowo; wszystkie elementy łączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonać ze stali nierdzewnej.- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. materiały tworzywowe LDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;



Zadanie 2- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej- realizacja funduszu sołeckiego w Helenowie. Wybrano urządzenia: jeździec, wioślarz

rower, ściąg/siedząc, twister/wahadło.


Jeździec: wymiary urządzenia około 102,0 x 55,8 cm. Strefa bezpieczeństwa 420 x 340 cm. Urządzenie fitness przymocowane zostanie do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na głębokości 500mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25. Funkcje urządzenia Wzmacnianie mięśni nóg, ramion oraz górnej partii pleców. Urządzenie do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga użytkownika max. 120 kg.




Wioślarz: wymiary urządzenia 123,5 x 80,0 cm. Strefa bezpieczeństwa 402,4 x 352,7 cm. Urządzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na głębokości 500mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25. Funkcje urządzenia Wzmacnianie wydolności serca i płuc, poprawianie koordynacji ruchowej. Wzmacnianie mięśni nóg. Urządzenie do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga użytkownika max. 120 kg.




Rower: wymiary urządzenia 120,2 x 52,9 cm. Strefa bezpieczeństwa 399 x 357 cm. Urządzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na głębokości 500mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25. Funkcje urządzenia Wzmacnianie wydolności serca i płuc, poprawianie koordynacji ruchowej oraz wzmacnianie mięśni nóg. Przeznaczenie urządzenia Urządzenie do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga użytkownika max. 120 kg.



Wycisk siedząc: urządzenie o wymiarach 93,49 x 69,8 cm, strefa bezpieczeństwa 402,4 x 352,7 cm. Urządzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na głębokości 500mm. Fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25. Funkcje urządzenia wzmacnianie mięśni klatki piersiowej, ramion oraz barków. Urządzenie do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga użytkownika max. 120 kg.



Twister + wahadło: wymiary urządzenia 119,5 x 74,6 cm, strefa bezpieczeństwa 450 x 400 cm./ Urządzenie fitness przymocowane będzie do stalowej kotwy ocynkowanej, umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na głębokości 500 mm. Fundamentprefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm – beton klasy C20/C25. Urządzenie do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga użytkownika max.120 kg.



Zadanie 3 - Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach- realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach.


Wielofunkcyjny zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Urządzenie powinno się składać z następujących elementów: wieży zadaszonej, wieży z dachem łukowym, zjeżdżalni jednorodowej, zjeżdżalni prostej dwutorowej, zjazdu strażackiego typu frisbee z 3

spodkami, min.1 elementu dekoracyjnego z motywem roślinnym/lub zwierzęcym zamontowanym na szczycie słupa konstrukcyjnego, 1 panel zabawowo-edukacyjny: trójwymiarowy obraz głowy zwierzęcia. Wymiary urządzenia: szerokość 312 cm, długość 455 cm. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna 33 m², HIC 90 cm, wymiary strefy bezpieczeństwa–przeźroczystość minimalna 760 x 636 cm, obwód strefy bezpieczeństwa 24 mb. zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane będą z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm, grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm. Podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm., słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo, obejmujące służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zestawu oparta jest na 6 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt.2, prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych. Podest wieży zadaszonej zjeżdżalni podwójnej na wys. 90 cm. Podest zjeżdżalni pojedynczej na wys. 90 cm. Urządzenie będzie posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Materiały tworzywowe LDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;




zadanie 4- Sprzęt zabawowy na plac zabaw- realizacja funduszu sołectkiego w Ossowie

piramida linowa: urządzenie składające się z masztu na którym napięta jest konstrukcja linowa, główny element konstrukcyjny- słup stalowy, zabezpieczony przez korozję poprzez cynkowanie ogniowe, pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte są cztery ściany linowe, sieć wykonana jest z lin polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny wynosi min. 16 mm, elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej. Szerokość i długość 350 cm, wysokość 270 cm, HIC 150 cm.

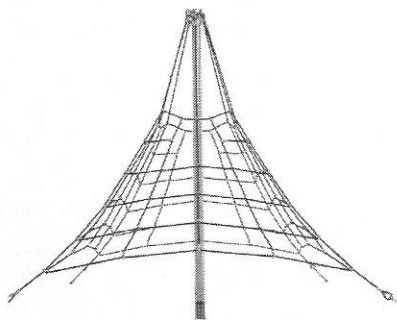

fotel obrotowy: urządzenie wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, obejmą służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, wykonane będą z aluminium malowanego proszkowo, wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary fotela: szerokość 57 cm, długość 57 cm, minimalna powierzchnia strefy bezpieczeństwa min 10,00 m², HIC 50 cm. Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176, materiały tworzywowe LDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;



zadanie 5- Doposażenie placu zabaw- realizacja funduszu sołeckiego w Zagościńcu

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Zestaw składać się powinien z wieży z dachem czterospadowym, zjeżdżalni ślimakowej, zjeżdżalni prostej dwutorowej, zjazdu strażackiego typu frisbee z 4 spodkami. Zestaw będzie posiadał min. 3 panele zabawowo-edukacyjne: np. siodełko, grę w kółko i krzyżyk, okienko. Urządzenie nie szersze niż 350 cm., o długości min. 600 cm. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna około 42,4 m², HIC 160 cm., zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm, grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm, słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo, obejmą służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane z aluminium malowanego proszkowo,

wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej.- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA, materiały tworzywowe LDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;

